



BE GROUP

i samarbete med

ARMINOX®

## En stark rostfri armeringsleverantör!



BE Group är exklusiv distributör av Arminox® rostfria armeringsstål.

### Användningsområde

De senaste åren har visat att mängden av armerade betongkonstruktioner som bryts ned till följd av korrosion har ökat avsevärt. Genom att selektivt använda rostfritt armeringsstål, kombinerat med kolstål, kan man trygga en ekonomiskt optimal lösning för slutkunden, oavsett om det gäller uppförande av nya eller reparationer av existerande konstruktioner. Rostfria armeringsstål garanterar en optimal totalkostnad för konstruktionens livscykel.

Rostfritt armeringsstål används således i betongkonstruktioner där armeringsstålet utsätts för aggressiv korrosiv miljö.

#### Exempel på användningsområden:

- Broar, tunnlar, parkeringshus
- Marin miljö
- Processindustri
- Militära installationer
- Miljöer känsliga för magnetisk armering (t.ex. laboratoriemiljöer)
- Konstruktioner med höga krav

Det rostfria armeringsstålet kan användas och sammankopplas med kolstål utan risk för galvanisk nedbrytning.

### Mekaniska värden och kemisk sammansättning

Rostfritt armeringsstål uppfyller som minimum samma krav som armeringskvalitet B500BT beträffande brott- och sträckgräns, elasticitetsmodul och förlängning.

Alla mekaniska egenskaper och den kemiska sammansättningen refererar till gällande standarder och normer.

### Översättning rostfritt stål

EN-normen för rostfritt stål kan översättas enligt följande:

1.4301 = Rostfritt (AISI 304)

1.4436 = Syrafast (AISI 316)

1.4462 = Duplex (AISI 318)

### Sortiment och leveransform

- Rakstål från 0,1 - 12 meter.
- ILF (klippt, bockat, häftsvetsat) producerat enligt standard eller kundanpassat.
- Coils
- Armeringsnät

Sortimentsbeskrivning ►►►

# Sortiment

## Rakstål, inläggningsfärdigt (ILF) och coils




Stålkvalitet EN 10088-1	Dimension mm	Leveransform
1.4301	3-16	Rakstål, ILF, coil
1.4301	20-40	Rakstål, ILF
1.4436	6-16	Rakstål, ILF, coil
1.4462	6-14	Rakstål, ILF, coil
1.4462	16-50	Rakstål, ILF
Övriga	3-50	Vid förfrågan

## Armeringsnät

Stålkvalitet EN 10088-1	Ø mm	Ruta mm	Utstick		Vikt ca kg
			Längd mm	Bredd mm	
1.4436	5	100x100	50	25	34
1.4436	6	100x100	50	25	50
1.4436	6	150x150	25	25	34
1.4436	8	100x100	50	25	90
1.4436	8	150x150	25	25	61

Armeringsnäten levereras i storlek 5,00 x 2,15 meter eller kundanpassat.

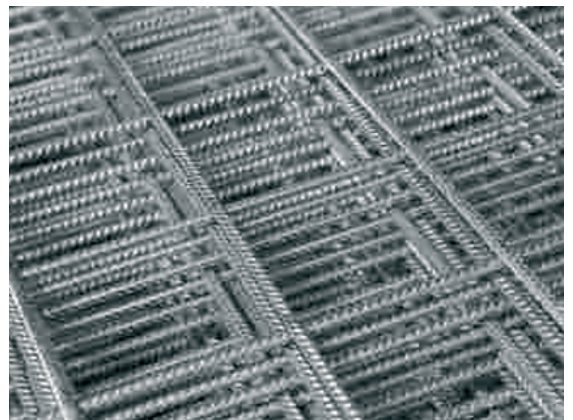

## Här finns BE Group!

### Försäljningskontor BE Group Sverige AB

BE Group Sverige AB  
Box 225  
201 22 **Malmö**  
Spadegatan 1  
Tfn 040-38 40 00  
Fax 040- 38 41 74

BE Group Sverige AB  
Box 5062  
402 22 **Göteborg**  
Mejerigatan 1  
Tfn 031-742 27 00  
Fax 031-742 27 20

BE Group Sverige AB  
Box 1006  
551 11 **Jönköping**  
Huskvarnavägen 80  
Tfn 036-30 97 00  
Fax 036-30 97 10

BE Group Sverige AB  
Box 6054  
600 06 **Norrköping**  
Barlastgatan 10, Lindö  
Tfn 011-415 35 00  
Fax 011-415 36 30

BE Group Sverige AB  
Box 10085  
121 27 **Stockholm Globen**  
Arenavägen 33  
Tfn 08-702 71 00  
Fax 08- 702 71 11

BE Group Sverige AB  
Box 829  
781 28 **Borlänge**  
Hantverkargatan 9  
Tfn 0243-620 00  
Fax 0243-620 11

BE Group Sverige AB  
Box 725  
851 21 **Sundsvall**  
Skepparegatan 7  
Tfn 060-16 15 00  
Fax 060-16 15 74

BE Group Sverige AB  
Fredsgatan 3A  
652 25 **Karlstad**  
Tfn 054-21 98 25  
Fax 054-21 98 55

BE Group Sverige AB  
Företagsvägen 9  
954 33 **Gammelstad**  
Tfn 0920-25 31 32  
Fax 060-16 15 14

BE Group Sverige AB  
Box 94  
342 21 **Alvesta**  
Tfn 0472-125 70  
Fax 0472-146 10



**BE GROUP**

BE STRONGER WITH BE

[www.begroup.se](http://www.begroup.se)